




2026


PRODUCT CATALOG



**RESIDENTIAL
SKYLIGHTS**

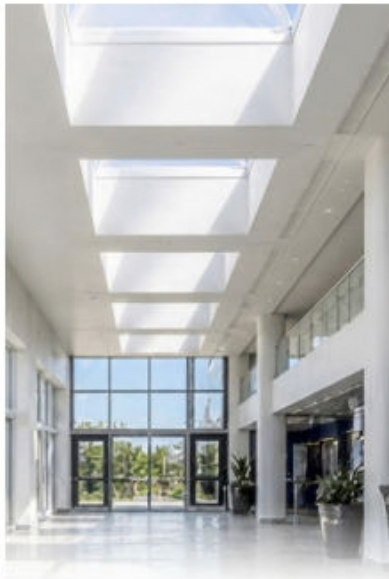

**COMMERCIAL
SKYLIGHTS**

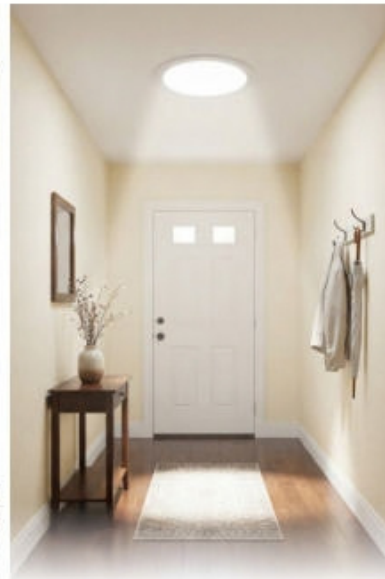

**TUBULAR
SKYLIGHTS**



**SOLAR ATTIC
FANS**



A little more sky. A different kind of space.

Natural light changes the way a room feels. Since 1979, Sun-Tek has helped bring that experience into homes and buildings through glass, polycarbonate and tubular skylights.

Made in Central Florida.

Standard and custom configurations. Practical product guidance. Support before, during and after the sale.



Inside the catalog

Planning & materials

03–05

Glass skylights

06–10

Polycarbonate skylights

11–14, 17

Accessories

15–16

Tube skylight systems

18–21

Commercial skylights

22–23

Solar Attic Fans

24–25

Contact

26



The right fit starts here.

Choose the mounting method, then measure the opening it is designed to fit.

01 Choose your mounting method

Self flashing units mount directly to the roof deck. Curb mounted units cap a raised, flashed curb.


02 Match the roof and glazing

Identify roof material and pitch, then select glass, polycarbonate or a tube system suited to the application.

03 Confirm the configuration


Provide width and length, model, finish and glazing selection. For impact applications, confirm the required product approval for the exact unit.

Self flashing

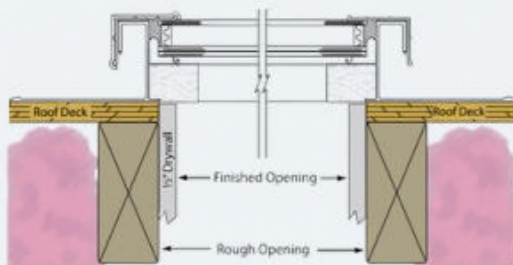

Measure the rough opening for new construction, or the finished opening for an existing light tunnel (assuming 1/2" drywall). Measure width and length close to the roof deck.

Curb mounted

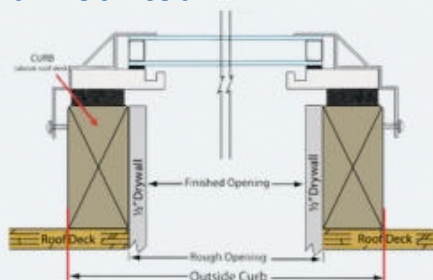

Measure the outside of the curb, including flashing. Take both width and length measurements at the roof surface.

Before ordering

Use the model-specific size tables. Not every model is available in every size. Confirm custom dimensions and installation requirements with Sun-Tek.

Daylight. With control.

Understand the values used to compare glazing performance.

U-factor

Measures heat transfer. A lower value indicates better insulation.



Visible transmittance (VT)

The amount of visible light passing through the glazing.




Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)

The fraction of solar heat admitted through glazing. A lower value admits less solar heat.



UV transmission

The amount of ultraviolet energy transmitted through the glazing.



Glazing	U-factor	SHGC	VT	UV
Single pane, clear	1.04	.86	90%	.73
Tinted / clear tempered + argon	.48	.63	61%	.32
Low-e / clear tempered + argon	.30	.72	76%	.50
LoE ² -240 / clear tempered + argon	.26	.25	39%	.16
LoE ³ -366 / clear tempered + argon	.24	.27	65%	.05
LoE ³ -340 / clear tempered + argon	.24	.18	39%	.02

Glazing comparison values reproduced from the supplied Sun-Tek catalog. These are not presented as whole-unit skylight ratings.

Sun-Tek standard: LoE³-340 + argon

Designed to limit solar heat gain in warm weather and reduce heat loss in cold weather, with low UV transmission.

Materials that make a difference.

Glass and polycarbonate options for different project requirements.


Insulated glass

Standard insulated glass combines LoE³-340 over clear tempered glass, argon fill and a 7/8" overall thickness. Laminated and impact options are also available.



Glass configuration	Inner layer
Clear tempered (E-C)	Standard
Laminated (E-L)	0.030" PVB liner
Impact (E-I)	0.090" PVB liner

PVB is an interlayer bonded between glass under heat and pressure. Sun-Tek's XL Edge dual-seal system uses a stainless steel spacer and desiccant to manage moisture inside the insulated glass unit.

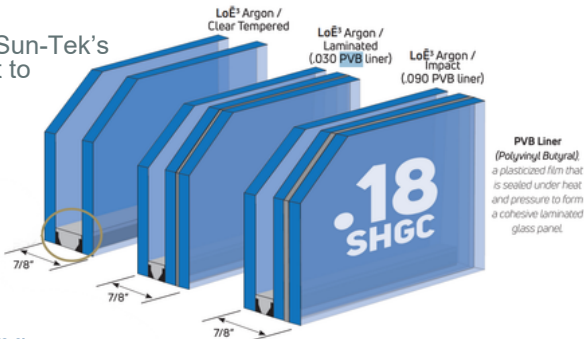

Polycarbonate

Co-extruded, UV-protected polycarbonate offers a lightweight glazing option with high impact resistance. Select the material and model for the intended application.

Material comparison*	Polycarbonate	Acrylic
Impact resistance vs. glass	250×	17×
Weight vs. glass	About half	About half
Heat tolerance	Up to 240°F	Up to 190°F

*Material figures from the source catalog; these are not impact approvals for a finished skylight.

GLASS SKYLIGHTS

Low-profile design. Insulated glazing. Natural light, beautifully framed.

Self flashing and **curb mounted** options for your roof.

A clearer view
of your space.



Self flashing glass

Preassembled glass skylights with extruded aluminum exteriors and TIG-welded corners.



FGC

Fixed Glass Classic

Extra-low profile; 2 1/8" curb height. Asphalt shingle roofs, minimum 2:12 pitch. PVC liner.



iFGC

Impact Fixed Glass Classic

LoE³-340 / impact glass with argon fill and a PVC liner. Impact version of the FGC; confirm applicable HVHZ approval.



FHP

Fixed High Profile

3 5/8" curb height. For asphalt or cedar shake shingle roofs with a minimum 2:12 pitch.



TG

Tile Glass

Designed for barrel tile roofs; 4 7/8" curb height. Suitable for roof types except metal. White wood option available.



iSFG

Impact Self Flashing Glass

Flat flange, argon-filled impact glass and white PVC liner. 5 3/8" curb height. Suitable for roof types except metal.



20-year limited warranty. Standard non-impact glazing: LoE³-340 / clear tempered with argon. See page 8 for sizes and options.

Glass sizes & finishes

Match the size code to the roof opening, then select your glazing and finish.



Size code	Daylight (sq ft)	Roof opening (in.)	On center (in.)
1733	2.62	14½ × 30½	16
1749	4.06	14½ × 46½	16
2441	5.12	21 × 37¾	24
2449	6.22	21 × 45¾	24
2525	3.06	22½ × 22½	24
2533	4.23	22½ × 30½	24
2549	6.56	22½ × 46½	24
2572	9.92	22½ × 69½	24
3333	5.84	30½ × 30½	16 / 32
3349	9.06	30½ × 46½	16 / 32
4949	14.06	46½ × 46½	16 / 24 / 32

Not all models are available in all sizes. Custom sizes available with limitations.

Curb mounted glass

For a raised, flashed curb on any roof type, including metal.



CMG

Curb Mount Glass




LoE³-340 / clear tempered glass with argon fill. Extruded aluminum exterior, TIG-welded corners and PVC liner.



iCMG

Impact Curb Mount Glass



LoE³-340 / impact glass with argon fill and PVC liner. Confirm applicable HVHZ approval for the selected configuration.



A complete configuration

20-year limited warranty. Bronze, White or Mill frame finishes; clear tempered, laminated and impact glass options. See page 22 for Labor Saver Curbs and roof restrictions.

Curb mounted glass sizing

Measure the outside curb, including flashing, before selecting a size.

Code	Daylight (sq ft)	Roof opening (in.)	Outside curb (in.)	On center (in.)
1733	2.62	14½ × 30½	17½ × 33½	16
1749	4.06	14½ × 46½	17½ × 49½	16
2525	3.06	22½ × 22½	25½ × 25½	24
2533	4.23	22½ × 30½	25½ × 33½	24
2549	6.56	22½ × 46½	25½ × 49½	24
2572	9.92	22½ × 69½	25½ × 72½	24
3333	5.84	30½ × 30½	33½ × 33½	16 / 32
3349	9.06	30½ × 46½	33½ × 49½	16 / 32
4949	14.06	46½ × 46½	49½ × 49½	16 / 24 / 32

Curb clearance

The source catalog specifies skylights made 1 3/8" larger than the outside curb dimension.
Confirm the required fit for your chosen model.

Glazing: Clear tempered (E-C), laminated (E-L), impact (E-I); other options by special order.


Frame: Bronze (B), White (W), Mill (N).

Custom sizes: Available with limitations. Not all models are available in all sizes.

POLYCARBONATE SKYLIGHTS

UV-protected polycarbonate.
Self flashing and curb mounted configurations.

A lightweight glazing option with high impact resistance, in a choice of dome and frame finishes.

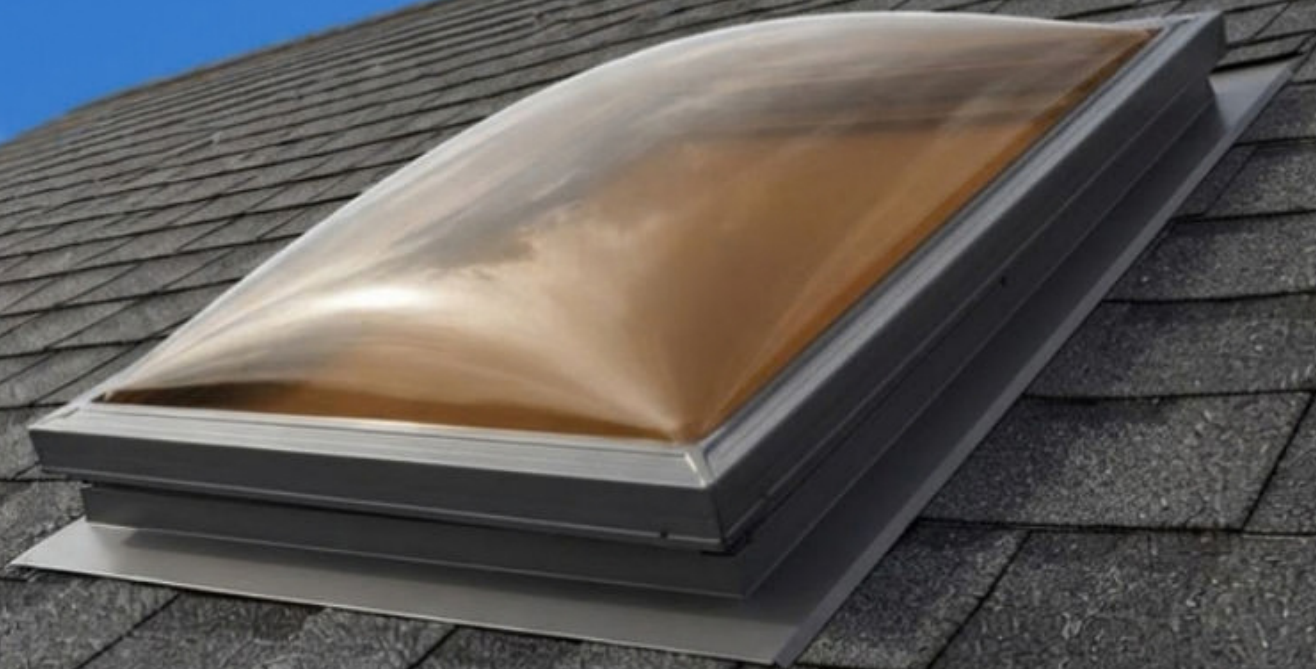

Dome options

CLEAR / BRONZE / WHITE

Self flashing polycarbonate

UV-protected polycarbonate with double-dome insulation.

Incredibly Fast Installation
No step-flashing required. The flashing is pre-molded into the base. Once the roof opening is ready, you're off the roof in less than 15 minutes!

Completely Assembled
One piece construction, so it's ready to install right out of the box!

Leakproof
We TIG weld the corners. No glue or pop-rivets. A Leak Is Impossible!



SF Self Flashing

All-polycarbonate unit for composition or asphalt shingle roofs.



SFPH Self Flashing, faceted profile

Faceted dome styling for composition or asphalt shingle roofs.



SFA Self Flashing Aluminum

4" flat flange, foam insulation, 2 5/8" curb; allows drywall inside curb. Composition or asphalt shingles.



SFAW Self Flashing Aluminum + PVC liner

4" flat flange, foam insulation and white PVC liner. 2 5/8" curb; composition or asphalt shingles.



TP Tile Plastic

5 1/2" curb and white PVC liner. For tile or built-up roofs; suitable for roof types except metal.



HSF Hurricane Self Flashing

Flat-flanged aluminum frame with 5 1/2" curb. Suitable for roof types except metal.



Minimum 2:12 pitch required except TP and HSF; confirm model installation requirements. Limited warranty: 10 years; SF and SFPH: 5 years.

Polycarbonate size guide

Standard dome combination: Bronze / Clear. Custom sizes available with limitations.


Code	Daylight (sq ft)	Roof opening (in.)	On center (in.)
1414	1.27	14½ × 14½	16
1422	2.02	14½ × 22½	16 / 24
1430	2.77	14½ × 30½	16
1446	4.27	14½ × 46½	16
1919	2.38	19½ × 19½	24
2222	3.21	22½ × 22½	24
2230	4.40	22½ × 30½	24
2236	5.30	22½ × 36½	24
2246	6.79	22½ × 46½	24
2269	10.23	22½ × 69½	24
3030	6.04	30½ × 30½	16 / 32
3046	9.32	30½ × 46½	16 / 32
3069	14.03	30½ × 69½	16 / 32
3636	8.75	36½ × 36½	32
4646	14.38	46½ × 46½	16 / 24 / 32
4669	21.64	46½ × 69½	16 / 24 / 32

Dome & frame options

Domes: Clear (C), Bronze (B), White (W); triple domes in select sizes. Frames: Bronze (B), White (W), Mill (N).
Not all models are available in all sizes.

Curb mounted polycarbonate

For a flashed curb on any roof type, including metal. 10-year limited warranty.

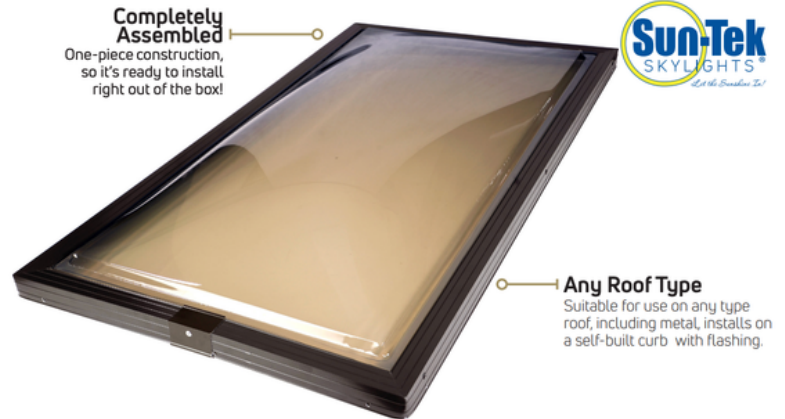

CM Curb Mount

All-polycarbonate unit. Installs over a site-built curb or a compatible Sun-Tek Labor Saver Curb.




CMA Curb Mount Aluminum

Curb mounted design with decorative aluminum trim.



MDCMA Miami Dade Curb Mount Aluminum

Double-layer skylight with aluminum frame and TIG-welded corners. For sizes up to and including 2246.



CMA-D Curb Mount Aluminum - Dade

Double-dome skylight with aluminum frame and TIG-welded corners. For sizes greater than 2246.




Build the right configuration

Standard Bronze / Clear domes. Clear, Bronze and White dome options; Bronze, White and Mill frame finishes. Confirm impact approvals by exact model and size.

The finishing details

Curbs, flashing and sealant to support a complete installation.

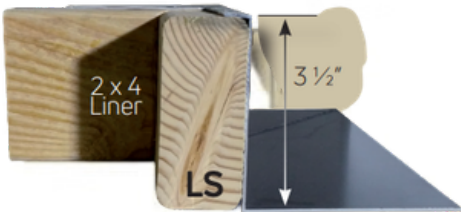


Labor Saver Curbs

One-piece T6 aluminum construction with TIG-welded corners. 3 1/2" / 2 x 4 curb installation. Bronze or Mill finish; natural or white-painted wood liner. Not for metal roofs.

Accessory size reference

Use this table to match roof openings to glass and polycarbonate size codes.

***IT'S ALL ONE-PIECE AND
READY TO INSTALL!***

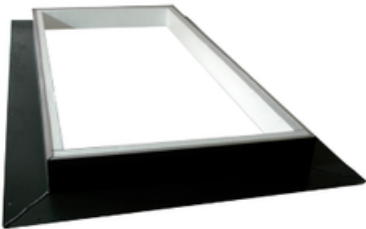


Roof opening (in.)	Glass size code	Polycarbonate size code
14½ × 14½	—	1414
14½ × 22½	1725	1422
14½ × 30½	1733	1430
14½ × 46½	1749	1446
19½ × 19½	—	1919
22½ × 22½	2525	2222
22½ × 30½	2533	2230
22½ × 36½	—	2236
22½ × 46½	2549	2246
22½ × 69½	2572	2269
30½ × 30½	3333	3030
30½ × 46½	3349	3046
30½ × 69½	—	3069
36½ × 36½	—	3636
46½ × 46½	4949	4646
46½ × 69½	4972	4669

Confirm accessory compatibility

Not every size applies to every accessory. Codes in this cross-reference do not imply availability in every skylight model. Contact Sun-Tek for pricing and availability.

The finishing details

Curbs, flashing and sealant to support a complete installation.

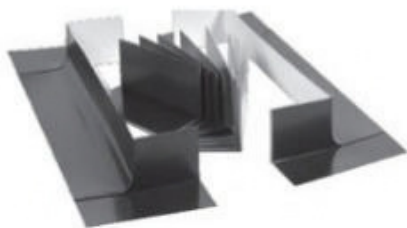

Step Flash Kits For site-built curbs

Preformed, precut aluminum flashing for curb mounted models; 3 1/2" height. Bronze finish. Not for metal roofs.

Kit	Glass sizes up to	Polycarbonate sizes up to
1749	1749	1446
2549	2549	2246
3349	3349	3046
4949	4949	4646



STS 1000 Caulk

Coverage: 12 linear feet on curb mounted models or 3 linear feet on flanged models. Supplied in 9.46 fl oz tubes or cases of 12.



It is our honor to manufacture & market Sun-Tek Skylights throughout the United States and around the world. We are proud to be a wholly owned American company.



Since 1979, Sun-Tek has been investing in our local communities and building our brand as a leading manufacturer of natural lighting solutions.



Sun-Tek skylights have received certification from the Florida Building Commission as approved under the Florida code.



Sun-Tek skylights have received certification from the Texas Department of Insurance as approved under the Texas code.



Sun-Tek provides an entire class of Extreme Weather™ products for any skylight application required. Updated NOA#'s for Miami-Dade are available on the website or through customer service.



The National Accreditation an Management Institute Inc. has certified Sun-Tek as a participant in quality assurance.

Curb mounted size guide

Outside curb dimensions include the flashing.

Code	Daylight (sq ft)	Finished Opening (in.)	Outside curb (in.)	On center (in.)
1414	1.27	14½ × 14½	17½ × 17½	16
1422	2.02	14½ × 22½	17½ × 25½	16 / 24
1430	2.77	14½ × 30½	17½ × 33½	16
1446	4.27	14½ × 46½	17½ × 49½	16
1919	2.38	19½ × 19½	22½ × 22½	24
2222	3.21	22½ × 22½	25½ × 25½	24
2230	4.40	22½ × 30½	25½ × 33½	24
2236	5.30	22½ × 36½	25½ × 39½	24
2246	6.79	22½ × 46½	25½ × 49½	24
2269	10.23	22½ × 69½	25½ × 72½	24
3030	6.04	30½ × 30½	33½ × 33½	16 / 32
3046	9.32	30½ × 46½	33½ × 49½	16 / 32
3069	14.03	30½ × 69½	33½ × 72½	16 / 32
3636	8.75	36½ × 36½	39½ × 39½	32
4646	14.38	46½ × 46½	49½ × 49½	16 / 24 / 32
4669	21.64	46½ × 69½	49½ × 72½	16 / 24 / 32

Fit & availability

Skylights are made 1" larger than the outside curb dimension. Not all models are available in all sizes.
Custom sizes available with limitations.

TUBE SKYLIGHTS

Bring daylight to hallways, bathrooms, closets and other interior spaces.

A compact footprint.

A roof lens, reflective tubing and a ceiling diffuser work together to bring natural light indoors.

A choice of configurations.

10" and 14" systems with self flashing or curb mounted lens options.



TUBE SYSTEMS & ACCESSORIES

A smaller space. More light.

Bring natural light into hallways, closets, bathrooms and other interior spaces.

A compact daylighting system


A roof lens captures daylight, a reflective tube carries it through the attic, and a ceiling diffuser brings it into the room below.

STT



Self Flashing Tube

For asphalt shingle roofs with a minimum 2:12 pitch. No curb needed. Choose polycarbonate or insulated glass.

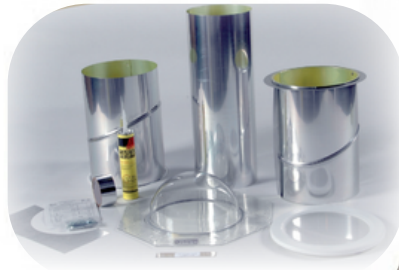

STTCM



Curb Mounted Tube

For all roof types, including low-pitch applications. Curb and flashing provided by the installer. Polycarbonate, insulated glass and impact glass options.



Two tube sizes. Multiple lens options.

10" and 14" diameters. 48" of tubing included in the kit. Warranty: 10 years for polycarbonate; 20 years for glass.

Tube system specifications

Select the diameter and lens configuration for your roof and attic conditions.

Specification	10" tube	14" tube
Included tube length	48"	48"
Minimum tube length	18"	18"
Maximum tube length	10 ft	20 ft
On-center spacing	16" or 24"	16" or 24"
Roof opening	10 1/8"	14 1/8"
Daylight area	0.54 sq ft	1.06 sq ft
Area illuminated*	150 sq ft	250 sq ft
Polycarbonate dome height	5 1/8"	6 1/4"
Outside curb: polycarbonate	13 1/2" × 13 1/2"	17 1/2" × 17 1/2"
Outside curb: insulated glass	15 1/2" × 15 1/2"	19 1/2" × 19 1/2"

Included tubing comprises two 15" elbows that turn up to 45° and one 20" extension. *Illumination areas are source catalog figures; actual daylight varies with installation and conditions.

Exterior lens configurations



Self flashing polycarbonate.
Asphalt shingles; minimum 2:12 pitch.



Curb mounted insulated glass.
CMG unit with tube kit.



Curb mounted polycarbonate.
All roof types, including low-pitch applications.



Curb mounted hurricane glass.
iCMG unit with tube kit.



Self flashing insulated glass.
FGC or iFGC unit with tube kit;
asphalt shingles, minimum 2:12 pitch.



Complete your tube system.

Extensions, elbows and replacement components for your installation.

Tube Extensions

For installations requiring more than the included 48" of tubing. Available in 20" and 48" lengths for both tube diameters. Observe maximum system lengths on page 18.

Extension Elbows

45° and 90° elbows provide additional routing flexibility in the attic. Available for both tube diameters.




Light Kit

Add an electric light source to use the tube as a light fixture after dark. Available for both tube diameters.

Replacement Dome Kits

One-piece polycarbonate replacement domes supplied with sealant, mounting hardware and installation instructions. **Tubes are not included.** Confirm compatibility with the existing unit.

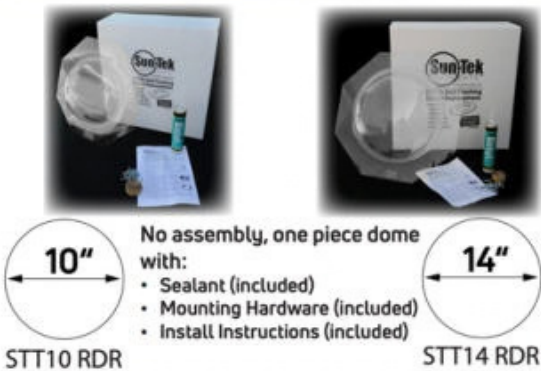

Tube diameter	Replacement kit
10"	STT10 RDR
14"	STT14 RDR

COMMERCIAL SKYLIGHTS

More room for natural light.

Thermally broken polycarbonate skylights
for commercial applications.



Built around
the application.

Self flashing and curb mounted
designs, with dome, finish
and curb options to
suit the project.

Commercial skylights


Thermally broken polycarbonate skylights for commercial applications.



CSFTI

Commercial Self Flashing


Thermally broken skylight with an insulated curb. Standard curb heights: 6", 9" or 12". 3" flange and 1" polyiso insulation; custom heights available.

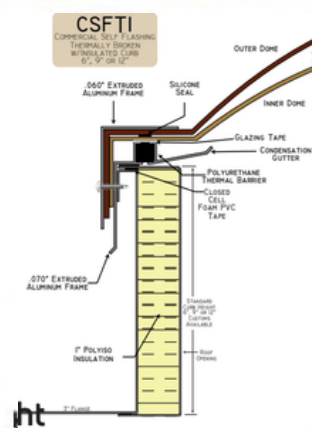

CCMT

Commercial Curb Mount

Thermally broken skylight for a site-built curb. Polyurethane thermal barrier and condensation gutter. Curb flashing and seal by others.

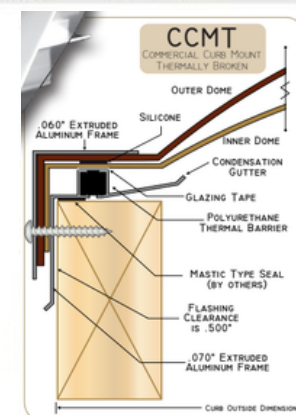

Commercial options

Double or triple domes; pyramid domes available. White, Clear or Bronze domes. Mill, Bronze or White frame finish. Fall protection available. 5-year limited warranty.

SOLAR ATTIC FAN



by Solar Royal




Solar Royal Attic Fans

SR1800 Series · 35W solar power · Two finishes



WeatherWood

SRSF-35W10-WW

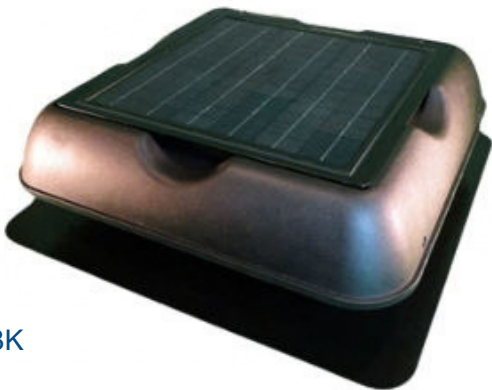

Black

SRSF-35W10-BK

Shared specifications

Solar panel	35W · adjustable monocrystalline
Airflow	Up to 1,825 CFM
Ventilation area	Up to 2,955 sq ft
Unit dimensions	24 × 24 × 7 in.
Sound level	Approx. 0.5–3.0 sones

Built for practical installation

Thermal switch included. Low-profile housing, removable flashing base and multilayer noise dampening. Quick-connect provision for additional solar panels.

Published maximum ratings. Confirm sizing, installation requirements and available controls before ordering. Product information & photos: www.sun-tek.com





Your next project starts with a little light.

Tell us your roof type, opening dimensions and preferred skylight. Our team can help with configuration, pricing and availability.

800-334-5854

customerservice@sun-tek.com

407-859-2117

sun-tek.com

Sun-Tek Manufacturing, Inc.
9876 Air Commerce Parkway, Suite 110,
Orlando, FL 32827

P.O. Box 620546
Orlando, FL 32862-0546

Specifications, warranties and approvals vary by configuration. Confirm current product documents with Sun-Tek before ordering.



2026


CATÁLOGO DE PRODUCTOS



RESIDENCIALES
TRAGALUCES



COMERCIALES
TRAGALUCES

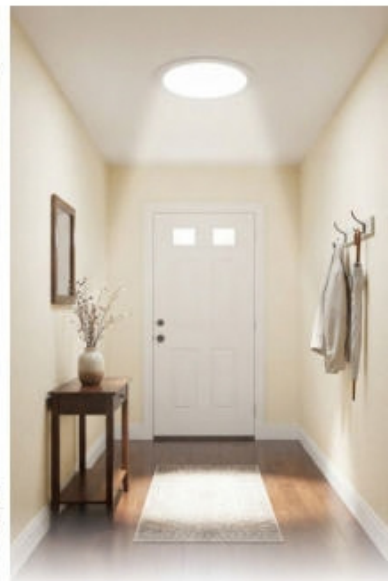

TUBULARES
TRAGALUCES



VENTILADORES
SOLARES



Más cielo. Otra forma de vivir el espacio.

La luz natural transforma los espacios. Desde 1979, Sun-Tek lleva esa experiencia a hogares y edificios con tragaluces de vidrio, policarbonato y sistemas tubulares.

Fabricados en Florida Central.

Configuraciones estándar y a medida. Asesoramiento práctico. Apoyo antes, durante y después de la compra.



En este catálogo

Planificación y materiales

03–05

Tragaluces de vidrio

06–10

Tragaluces de policarbonato

11–14, 17

Accesorios

15–16

Sistemas tubulares

18–21

Tragaluces comerciales


22–23

Ventiladores solares

24–25

Contacto

26

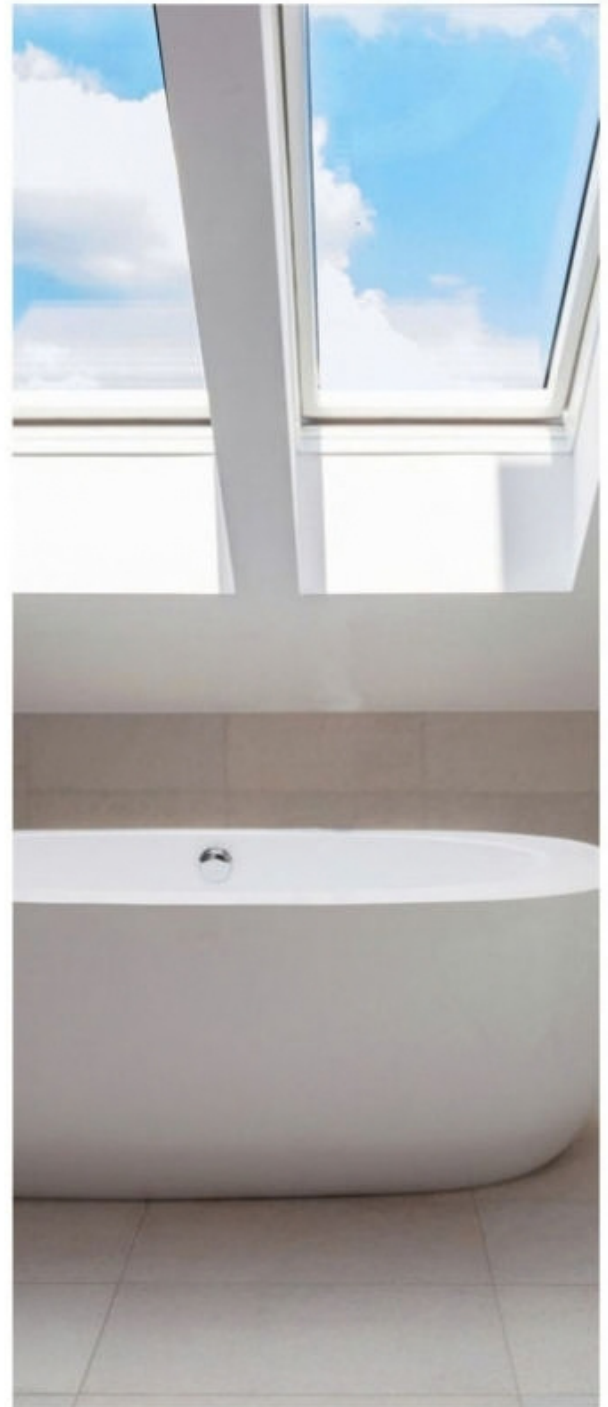

La elección correcta empieza aquí.

Elija el montaje y mida el hueco correspondiente.

01 Elija el tipo de montaje

Los modelos con tapajuntas integrado se instalan sobre el tablero de cubierta. Los modelos sobre zócalo cubren un zócalo elevado e impermeabilizado.


02 Elija la cubierta y el acristalamiento

Identifique el material y la pendiente de la cubierta. Elija vidrio, policarbonato o un sistema tubular adecuado para la aplicación.

03 Confirme la configuración


Indique ancho, largo, modelo, acabado y acristalamiento. Para aplicaciones de impacto, confirme la homologación exigida para la unidad exacta.

Tapajuntas integrado

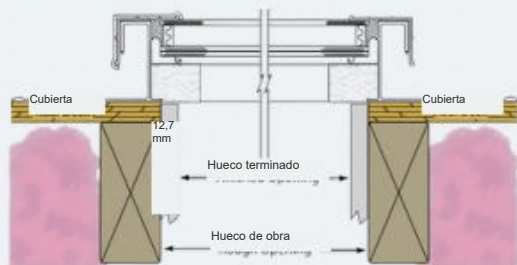

Mida el hueco de obra en construcciones nuevas o el hueco terminado en un conducto de luz existente (con placa de yeso de 12,7 mm). Mida ancho y largo cerca del tablero de cubierta.

Montaje sobre zócalo

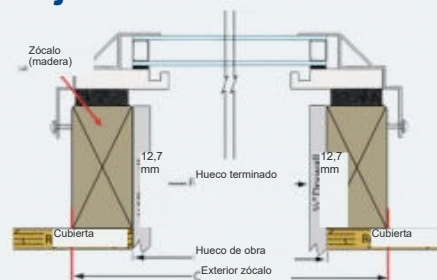

Mida el exterior del zócalo, incluido el tapajuntas. Tome el ancho y el largo al nivel de la cubierta.

Antes de realizar el pedido

Consulte las tablas del modelo. No todos los tamaños se ofrecen en todos los modelos. Confirme las medidas especiales y los requisitos de instalación con Sun-Tek.

Luz natural. Bajo control.

Conozca los valores que permiten comparar el rendimiento del acristalamiento.

Transmitancia U

Mide la transferencia de calor. Un valor menor indica mejor aislamiento.



Transmisión visible (VT)

Cantidad de luz visible que atraviesa el acristalamiento.



Factor de ganancia solar (SHGC)

Fracción del calor solar que atraviesa el acristalamiento. Un valor menor indica menor ganancia solar.



Transmisión UV

Cantidad de energía ultravioleta que atraviesa el acristalamiento.



Acrislamiento	$U \cdot W/(m^2 \cdot K)$	SHGC	VT	UV
Vidrio simple transparente	5,91	0,86	90 %	0,73
Tintado / templado transparente + argón	2,73	0,63	61 %	0,32
Baja emisividad / templado transparente + argón	1,70	0,72	76 %	0,50
LoE ² -240 / templado transparente + argón	1,48	0,25	39 %	0,16
LoE ³ -366 / templado transparente + argón	1,36	0,27	65 %	0,05
LoE ³ -340 / templado transparente + argón	1,36	0,18	39 %	0,02

Valores del acristalamiento, no del tragaluz completo. U convertido a SI suponiendo valores originales en Btu/(h·ft²·°F).

Estándar Sun-Tek: LoE³-340 + argón

Diseñado para limitar la ganancia solar en climas cálidos y reducir la pérdida de calor en climas fríos, con baja transmisión UV.

Materiales que marcan la diferencia.

Opciones de vidrio y policarbonato para las necesidades de cada proyecto.


Vidrio aislante

El vidrio aislante estándar combina LoE³-340 sobre vidrio templado transparente, cámara con argón y 22,225 mm de espesor total. También hay opciones laminadas y de impacto.



Configuración del vidrio	Capa interior
Templado transparente (E-C)	Estándar
Laminado (E-L)	PVB de 0,762 mm
Impacto (E-I)	PVB de 2,286 mm

El PVB es una capa intermedia unida al vidrio mediante calor y presión. El doble sellado XL Edge de Sun-Tek utiliza un separador de acero inoxidable y desecante para controlar la humedad en la unidad de vidrio aislante.

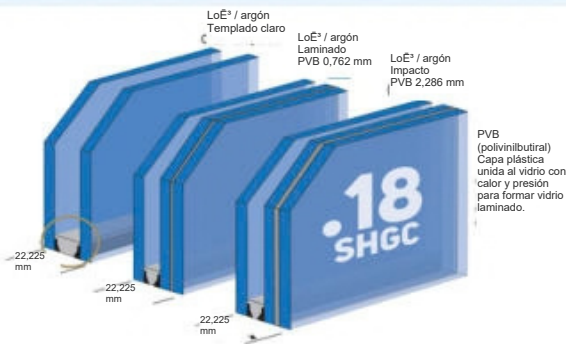

Policarbonato

El policarbonato coextruido con protección UV ofrece un acristalamiento ligero y de alta resistencia al impacto. Elija el material y el modelo adecuados para la aplicación.

Comparación de materiales*	Policarbonato	Acrílico
Resistencia al impacto frente al vidrio	250×	17×
Peso frente al vidrio	Aprox. la mitad	Aprox. la mitad
Tolerancia térmica	Hasta 115,6 °C	Hasta 87,8 °C

*Datos de materiales del catálogo original; no constituyen homologaciones de impacto del tragaluz completo.

TRAGALUCES DE VIDRIO

Perfil bajo. Vidrio aislante.
Luz natural enmarcada
con elegancia.

Opciones con tapajuntas integrado
y sobre zócalo para su cubierta.

Una nueva mirada
a su espacio.



Vidrio con tapajuntas integrado

Tragaluces de vidrio premontados con exterior de aluminio extruido y esquinas soldadas por TIG.



FGC

Vidrio fijo Classic

Perfil ultrabajo; zócalo de 54,0 mm. Para tejas asfálticas, pendiente mínima del 16,7 %. Revestimiento de PVC.

Tamaños y acabados del vidrio

Elija el código según el hueco de cubierta, y después el acristalamiento y el acabado.

Instalación rápida
Sin tapajuntas escalonado:
integrado en la base.

Totalmente montado
De una pieza y listo
para instalar.

Vidrio de alto rendimiento
LoE³ con argón, factor solar 0,18: líder en
rendimiento.



Estanco
Esquinas soldadas TIG.
Sin cola ni remaches.
Sin fugas.



Código	Área de luz (m²)	Hueco de cubierta (mm)	Entre ejes (mm)
1733	0,243	368,3 × 774,7	406,4
1749	0,377	368,3 × 1181,1	406,4
2441	0,476	533,4 × 962,0	609,6
2449	0,578	533,4 × 1162,0	609,6
2525	0,284	571,5 × 571,5	609,6
2533	0,393	571,5 × 774,7	609,6
2549	0,609	571,5 × 1181,1	609,6
2572	0,922	571,5 × 1765,3	609,6
3333	0,543	774,7 × 774,7	406,4 / 812,8
3349	0,842	774,7 × 1181,1	406,4 / 812,8
4949	1,306	1181,1 × 1181,1	406,4 / 609,6 / 812,8

Disponibilidad según modelo. Medidas especiales sujetas a límites. Medidas métricas convertidas y redondeadas; confirme el ajuste antes de instalar.

Vidrio sobre zócalo

Para zócalos elevados con tapajuntas, en cualquier cubierta, incluidas las metálicas.



CMG

Vidrio sobre zócalo

LoE³-340 / vidrio templado transparente con argón. Exterior de aluminio extruido, esquinas soldadas por TIG y revestimiento de PVC.



iCMG

Vidrio de impacto sobre zócalo

LoE³-340 / vidrio de impacto con argón y revestimiento de PVC. Confirme la homologación HVHZ de la configuración elegida.



Una configuración completa

Garantía limitada de 20 años. Marcos en bronce, blanco o aluminio natural; vidrio templado transparente, laminado o de impacto. Zócalos Labor Saver y restricciones en la página 15 de esta sección.

Medidas del vidrio sobre zócalo

Mida el exterior del zócalo, incluido el tapajuntas, antes de elegir el tamaño.

Código	Área de luz (m²)	Huevo (mm)	Exterior zócalo (mm)	Entre ejes (mm)
1733	0,243	368,3 × 774,7	444,5 × 850,9	406,4
1749	0,377	368,3 × 1181,1	444,5 × 1257,3	406,4
2525	0,284	571,5 × 571,5	647,7 × 647,7	609,6
2533	0,393	571,5 × 774,7	647,7 × 850,9	609,6
2549	0,609	571,5 × 1181,1	647,7 × 1257,3	609,6
2572	0,922	571,5 × 1765,3	647,7 × 1841,5	609,6
3333	0,543	774,7 × 774,7	850,9 × 850,9	406,4 / 812,8
3349	0,842	774,7 × 1181,1	850,9 × 1257,3	406,4 / 812,8
4949	1,306	1181,1 × 1181,1	1257,3 × 1257,3	406,4 / 609,6 / 812,8

Holgura del zócalo

El catálogo original indica tragaluces 34,9 mm mayores que la dimensión exterior del zócalo. Confirme el ajuste del modelo elegido.

Vidrio: templado transparente (E-C), laminado (E-L), impacto (E-I); otras opciones bajo pedido.


Marco: bronce (B), blanco (W), aluminio natural (N).

Medidas especiales sujetas a límites. Disponibilidad según modelo. Valores métricos redondeados.

TRAGALUCES DE POLICARBONATO

Policarbonato con protección UV.
Montaje con tapajuntas integrado o sobre zócalo.

Acristalamiento ligero y de alta resistencia al impacto,
con distintas opciones de acabado para cúpulas y
marcos.

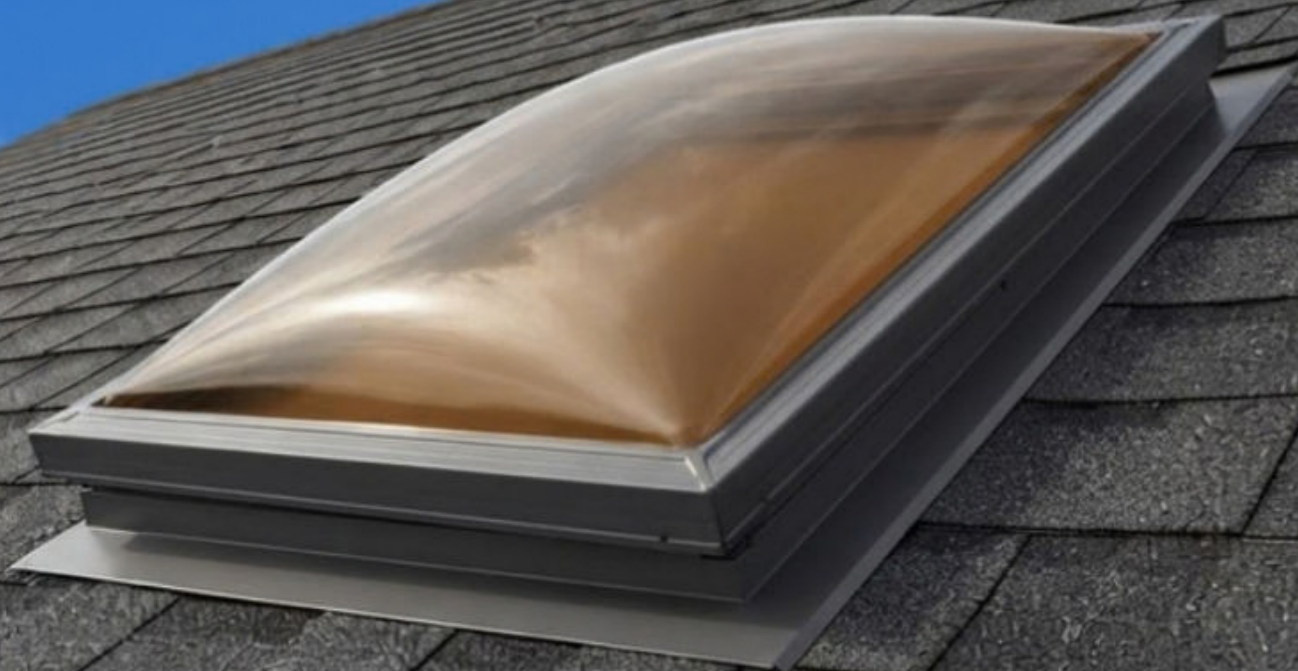

Opciones de cúpula

Policarbonato con tapajuntas integrado

Policarbonato con protección UV y aislamiento de doble cúpula.

Instalación rápida
Tapajuntas integrado en la base.
Con el hueco listo, instalación en menos de 15 minutos.

Totalmente montado
De una pieza, listo para instalar.

Estanco
Esquinas TIG. Sin cola ni remaches. Sin fugas.



SF

Tapajuntas integrado

Unidad de policarbonato para tejas compuestas o asfálticas.



SFPH

Tapajuntas integrado, perfil facetado

Cúpula facetada para cubiertas de tejas compuestas o asfálticas.



SFA

Aluminio con tapajuntas integrado

Brida plana de 101,6 mm, espuma aislante y zócalo de 66,7 mm; admite placa de yeso interior. Para tejas compuestas o asfálticas.



SFAW

Aluminio con tapajuntas integrado y PVC

Brida plana de 101,6 mm, espuma aislante y revestimiento de PVC blanco. Zócalo de 66,7 mm; tejas compuestas o asfálticas.



TP

Plástico para tejas

Zócalo de 139,7 mm y revestimiento de PVC blanco. Para tejas o cubiertas multicapa; apto para cubiertas salvo metálicas.



HSF

Tapajuntas integrado para huracanes

Marco de aluminio con brida plana y zócalo de 139,7 mm. Apto para cubiertas salvo metálicas.



Pendiente mínima del 16,7 %, excepto TP y HSF; confirme la instalación de cada modelo. Garantía limitada: 10 años; SF y SFPH: 5 años.

Guía de tamaños de policarbonato

Cúpula estándar: bronce / transparente. Medidas especiales sujetas a límites.

Código	Área de luz (m²)	Hueco de cubierta (mm)	Entre ejes (mm)
1414	0,118	368,3 × 368,3	406,4
1422	0,188	368,3 × 571,5	406,4 / 609,6
1430	0,257	368,3 × 774,7	406,4
1446	0,397	368,3 × 1181,1	406,4
1919	0,221	495,3 × 495,3	609,6
2222	0,298	571,5 × 571,5	609,6
2230	0,409	571,5 × 774,7	609,6
2236	0,492	571,5 × 927,1	609,6
2246	0,631	571,5 × 1181,1	609,6
2269	0,950	571,5 × 1765,3	609,6
3030	0,561	774,7 × 774,7	406,4 / 812,8
3046	0,866	774,7 × 1181,1	406,4 / 812,8
3069	1,303	774,7 × 1765,3	406,4 / 812,8
3636	0,813	927,1 × 927,1	812,8
4646	1,336	1181,1 × 1181,1	406,4 / 609,6 / 812,8
4669	2,010	1181,1 × 1765,3	406,4 / 609,6 / 812,8

Opciones de cúpulas y marcos

Cúpulas: transparente (C), bronce (B), blanco (W); triples en ciertos tamaños. Marcos: bronce (B), blanco (W), aluminio natural (N). Disponibilidad según modelo. Valores métricos redondeados.

Policarbonato sobre zócalo

Para zócalos con tapajuntas, en cualquier cubierta, incluidas las metálicas. Garantía limitada de 10 años.



CM

Montaje sobre zócalo

Unidad de policarbonato. Se instala sobre un zócalo construido en obra o un Labor Saver Curb compatible de Sun-Tek.



CMA

Aluminio sobre zócalo


Montaje sobre zócalo con moldura decorativa de aluminio.



MDCMA

Aluminio sobre zócalo Miami Dade

Tragaluz de doble capa con marco de aluminio y esquinas soldadas por TIG. Para tamaños hasta 2246, inclusive.



CMA-D

Aluminio sobre zócalo - Dade

Tragaluz de doble cúpula con marco de aluminio y esquinas soldadas por TIG. Para tamaños superiores a 2246.




Elija la configuración adecuada

Cúpulas estándar bronce / transparente. Opciones transparente, bronce y blanco; marcos en bronce, blanco o aluminio natural. Confirme la homologación de impacto del modelo y tamaño exactos.

Los detalles finales

Zócalos, tapajuntas y sellador para completar la instalación.

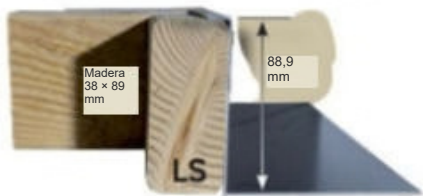

Zócalos Labor Saver

Aluminio T6 de una pieza con esquinas soldadas por TIG. Instalación de zócalo de 88,9 mm con madera de 38 x 89 mm (sección real típica). Acabado bronce o natural; interior de madera natural o pintada de blanco. No apto para cubiertas metálicas.

Tabla de tamaños de accesorios

Relacione el hueco de cubierta con los códigos de tamaño de vidrio y policarbonato.

Hueco de cubierta (mm)	Código de vidrio	Código de policarbonato
368,3 x 368,3	—	1414
368,3 x 571,5	1725	1422
368,3 x 774,7	1733	1430
368,3 x 1181,1	1749	1446
495,3 x 495,3	—	1919
571,5 x 571,5	2525	2222
571,5 x 774,7	2533	2230
571,5 x 927,1	—	2236
571,5 x 1181,1	2549	2246
571,5 x 1765,3	2572	2269
774,7 x 774,7	3333	3030
774,7 x 1181,1	3349	3046
774,7 x 1765,3	—	3069
927,1 x 927,1	—	3636
1181,1 x 1181,1	4949	4646
1181,1 x 1765,3	4972	4669

¡DE UNA PIEZA,
LISTO PARA INSTALAR!

2




Confirme la compatibilidad

No todos los tamaños corresponden a todos los accesorios o modelos de tragaluz. Consulte precios y disponibilidad con Sun-Tek. Medidas métricas redondeadas.

Los detalles finales

Zócalos, tapajuntas y sellador para completar la instalación.

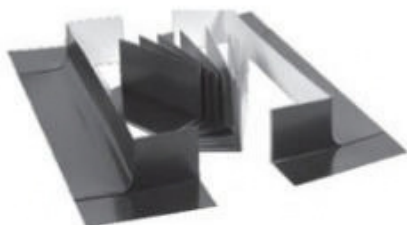

Kits Step Flash

Para zócalos contruidos en obra

Tapajuntas de aluminio preformados y precortados para modelos sobre zócalo; altura de 88,9 mm. Acabado bronce. No aptos para cubiertas metálicas.

Kit	Vidrio hasta código	Polycarbonato hasta código
1749	1749	1446
2549	2549	2246
3349	3349	3046
4949	4949	4646



Sellador STS 1000

Rendimiento: 3,66 m lineales en modelos sobre zócalo o 0,91 m en modelos con brida. Cartuchos de aprox. 280 ml o cajas de 12.



Nos enorgullece fabricar y comercializar tragaluces Sun-Tek en Estados Unidos y en todo el mundo. Somos una empresa estadounidense de propiedad privada.



Desde 1979, Sun-Tek invierte en nuestras comunidades locales y desarrolla su marca como fabricante líder de soluciones de luz natural.



Los tragaluces Sun-Tek cuentan con certificación de la Florida Building Commission, según el código de Florida.



Los tragaluces Sun-Tek cuentan con certificación del Texas Department of Insurance, según el código de Texas.



Sun-Tek ofrece productos Extreme Weather™ para aplicaciones HVHZ. Las NOA™ de Miami-Dade actualizadas están disponibles en la web o mediante atención al cliente.



El National Accreditation and Management Institute Inc. ha certificado a Sun-Tek como fabricante nacional de calidad.

Guía de tamaños sobre zócalo

Las medidas exteriores del zócalo incluyen el tapajuntas.

Código	Área de luz (m²)	Hueco terminado (mm)	Exterior zócalo (mm)	Entre ejes (mm)
1414	0,118	368,3 × 368,3	444,5 × 444,5	406,4
1422	0,188	368,3 × 571,5	444,5 × 647,7	406,4 / 609,6
1430	0,257	368,3 × 774,7	444,5 × 850,9	406,4
1446	0,397	368,3 × 1181,1	444,5 × 1257,3	406,4
1919	0,221	495,3 × 495,3	571,5 × 571,5	609,6
2222	0,298	571,5 × 571,5	647,7 × 647,7	609,6
2230	0,409	571,5 × 774,7	647,7 × 850,9	609,6
2236	0,492	571,5 × 927,1	647,7 × 1003,3	609,6
2246	0,631	571,5 × 1181,1	647,7 × 1257,3	609,6
2269	0,950	571,5 × 1765,3	647,7 × 1841,5	609,6
3030	0,561	774,7 × 774,7	850,9 × 850,9	406,4 / 812,8
3046	0,866	774,7 × 1181,1	850,9 × 1257,3	406,4 / 812,8
3069	1,303	774,7 × 1765,3	850,9 × 1841,5	406,4 / 812,8
3636	0,813	927,1 × 927,1	1003,3 × 1003,3	812,8
4646	1,336	1181,1 × 1181,1	1257,3 × 1257,3	406,4 / 609,6 / 812,8
4669	2,010	1181,1 × 1765,3	1257,3 × 1841,5	406,4 / 609,6 / 812,8

Ajuste y disponibilidad

Los tragaluces son 25,4 mm mayores que la dimensión exterior del zócalo. Disponibilidad según modelo. Medidas especiales sujetas a límites. Valores métricos redondeados; confirme el ajuste.

TRAGALUCES TUBULARES

Lleve luz natural a pasillos, baños, armarios
y otros espacios interiores.

Un diseño compacto.

Un captador en la cubierta, un tubo
reflectante y un difusor de techo llevan
juntos la luz natural al interior.

Varias configuraciones.

Sistemas de 254 y 355,6 mm con
captadores de tapajuntas integrado
o de montaje sobre zócalo.



SISTEMAS TUBULARES Y ACCESORIOS

Espacios pequeños. Más luz.


Lleve luz natural a pasillos, armarios, baños y otros espacios interiores.

Un sistema compacto de luz natural

El captador recoge la luz natural en la cubierta; el tubo reflectante la conduce por el ático y el difusor la distribuye en la estancia inferior.

STT Tubo con tapajuntas integrado

Para tejas asfálticas con pendiente mínima del 16,7 %. No necesita zócalo. Elija policarbonato o vidrio aislante.

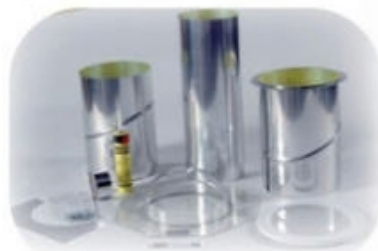

STTCM Tubo sobre zócalo

Para cualquier cubierta, incluso de baja pendiente. Zócalo y tapajuntas a cargo del instalador. Opciones de policarbonato, vidrio aislante y vidrio de impacto.



Dos diámetros. Varios captadores.

Diámetros de 254 y 355,6 mm. Kit con 1.219,2 mm de tubo. Garantía: 10 años para policarbonato; 20 años para vidrio.

Especificaciones del sistema tubular

Elija el diámetro y el captador según las condiciones de la cubierta y del ático.

Especificación	Tubo de 254 mm	Tubo de 355,6 mm
Longitud de tubo incluida	1.219,2 mm	1.219,2 mm
Longitud mínima del tubo	457,2 mm	457,2 mm
Longitud máxima del tubo	3,048 m	6,096 m
Distancia entre ejes	406,4 o 609,6 mm	406,4 o 609,6 mm
Hueco de cubierta	257,2 mm	358,8 mm
Área de luz	0,050 m ²	0,098 m ²
Superficie iluminada*	13,94 m ²	23,23 m ²
Altura de cúpula de policarbonato	130,2 mm	158,8 mm
Exterior zócalo: policarbonato	342,9 × 342,9 mm	444,5 × 444,5 mm
Exterior zócalo: vidrio aislante	393,7 × 393,7 mm	495,3 × 495,3 mm

Incluye dos codos de 381 mm ajustables hasta 45° y una extensión de 508 mm. *Superficies del catálogo original; la iluminación real varía según la instalación y las condiciones. Valores métricos redondeados.

Configuraciones del captador exterior



Policarbonato con tapajuntas integrado:

Tejas asfálticas; pendiente mínima del 16,7%.



Policarbonato sobre zócalo:

Toda cubierta, incluso de baja pendiente.



Vidrio aislante con tapajuntas integrado:

FGC o iFGC con kit tubular; tejas asfálticas, pendiente mínima del 16,7%.



Vidrio aislante sobre zócalo:

Unidad CMG con kit tubular.



Vidrio antihuracán sobre zócalo:

Unidad iCMG con kit tubular.



Complete su sistema tubular.

Extensiones, codos y repuestos para su instalación.

Extensiones de tubo

Para instalaciones que requieren más de los 1.219,2 mm incluidos. Longitudes de 508 y 1.219,2 mm para ambos diámetros. Respete las longitudes máximas de la página 20 de esta sección.



Codos de extensión


Los codos de 45° y 90° ofrecen mayor flexibilidad de recorrido en el ático. Disponibles para ambos diámetros.

Kit de iluminación

Añada una luz eléctrica para utilizar el tubo como luminaria de noche. Disponible para ambos diámetros.

Kits de cúpulas de repuesto

Cúpulas de repuesto de policarbonato de una pieza con sellador, fijaciones e instrucciones. No incluyen tubos. Confirme la compatibilidad con la unidad existente.

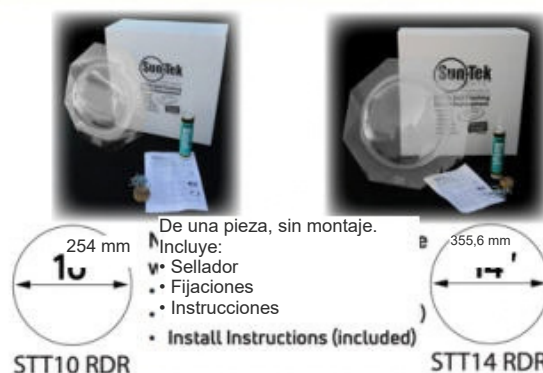

Diámetro del tubo	Kit de repuesto
254 mm	STT10 RDR
355,6 mm	STT14 RDR

TRAGALUCES COMERCIALES

Más espacio para la luz natural.

Tragaluces de policarbonato con rotura de puente térmico para aplicaciones comerciales.




Diseñados para
cada aplicación.

Montaje con tapajuntas integrado o sobre zócalo. Opciones de cúpulas, acabados y zócalos para cada proyecto.


Tragaluces comerciales

Tragaluces de policarbonato con rotura de puente térmico para aplicaciones comerciales.

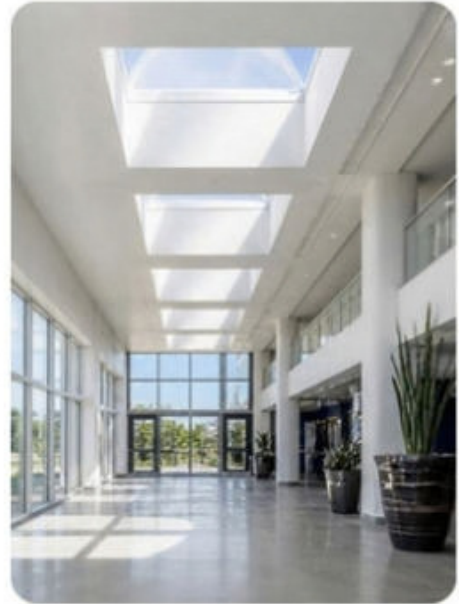


CSFTI

Comercial con tapajuntas integrado
Tragaluz con rotura de puente térmico y zócalo aislado. Alturas estándar: 152,4, 228,6 o 304,8 mm. Brida de 76,2 mm y aislamiento de poliiso de 25,4 mm; alturas a medida disponibles.

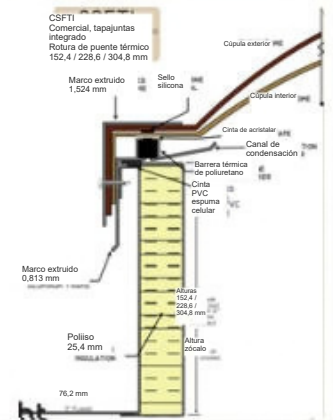

CCMT

Comercial sobre zócalo
Tragaluz con rotura de puente térmico para zócalo de obra. Barrera térmica de poliuretano y canal de condensación. Tapajuntas y sellado del zócalo a cargo de terceros.

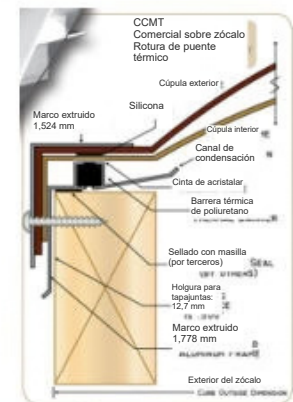

Opciones comerciales

Cúpulas dobles o triples; también piramidales. Blanco, transparente o bronce. Marcos en aluminio natural, bronce o blanco. Protección anticaídas disponible. Garantía limitada de 5 años.

VENTILADORES SOLARES



de Solar Royal





Ventiladores Solar Royal

Serie SR1800 · Energía solar de 35 W · Dos acabados



WeatherWood

SRSF-35W10-WW

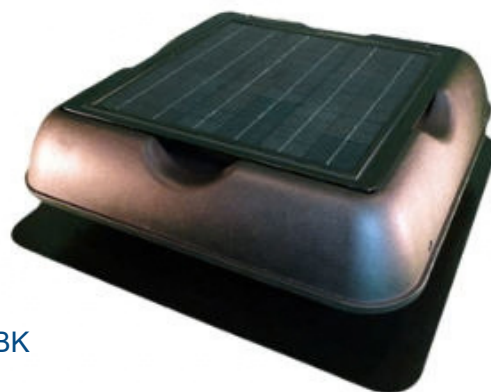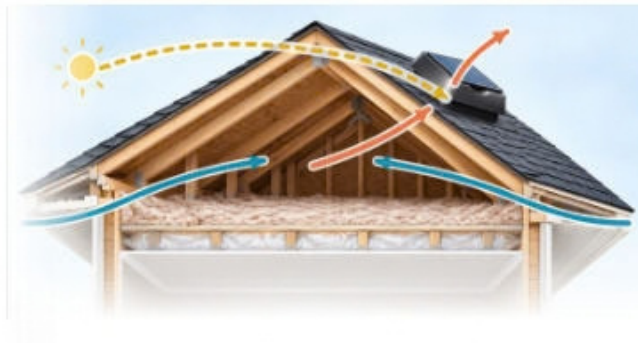

Negro

SRSF-35W10-BK

Especificaciones comunes

Panel solar
35 W · monocristalino orientable

Caudal de aire
Hasta 3.101 m³/h

Superficie de ventilación
Hasta 274,5 m²

Dimensiones
609,6 × 609,6 × 177,8 mm

Nivel sonoro
Aprox. 0,5–3,0 sonos

Diseñados para facilitar la instalación

Interruptor térmico incluido. Carcasa de perfil bajo, base de tapajuntas desmontable y amortiguación acústica multicapa. Conexión rápida para paneles solares adicionales.

Valores máximos publicados. Confirme el dimensionamiento, la instalación y los controles disponibles antes del pedido. Información y fotos: www.sun-tek.com





Su próximo proyecto empieza con un poco de luz.

Indique el tipo de cubierta, las medidas del hueco y el tragaluz elegido. Nuestro equipo le ayudará con la configuración, los precios y la disponibilidad.

800-334-5854

407-859-2117

customerservice@sun-tek.com

sun-tek.com

Sun-Tek Manufacturing, Inc.
9876 Air Commerce Parkway, Suite 110,
Orlando, FL 32827

Apartado postal 620546
Orlando, FL 32862-0546

Las especificaciones, garantías y homologaciones varían según la configuración. Confirme la documentación vigente con Sun-Tek antes del pedido. Medidas métricas convertidas; confirme el ajuste final.




2026


CATALOGUE PRODUITS



RÉSIDENTIELS
LANTERNEAUX

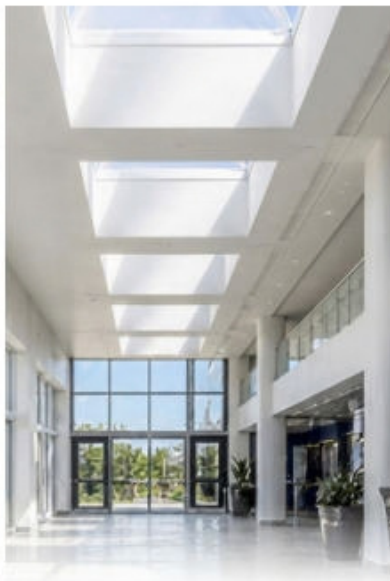

COMMERCIAUX
LANTERNEAUX

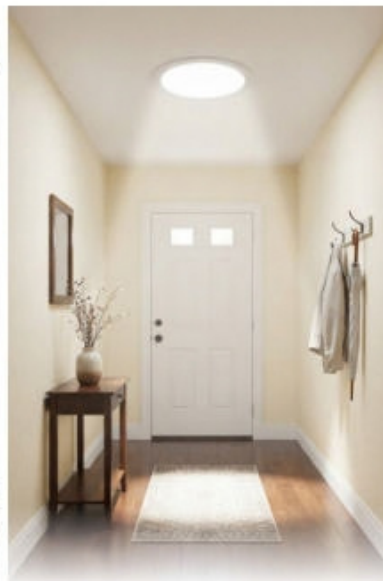

TUBULAIRES
PUITS DE LUMIÈRE



VENTILATEURS
SOLAIRES




Un peu plus de ciel. Un espace à vivre autrement.

La lumière naturelle transforme les espaces. Depuis 1979, Sun-Tek apporte cette expérience aux maisons et aux bâtiments grâce à ses lanterneaux en verre, en polycarbonate et à ses puits de lumière tubulaires.

Fabriqués en Floride centrale.

Configurations standard et sur mesure. Conseils pratiques. Assistance avant, pendant et après la vente.

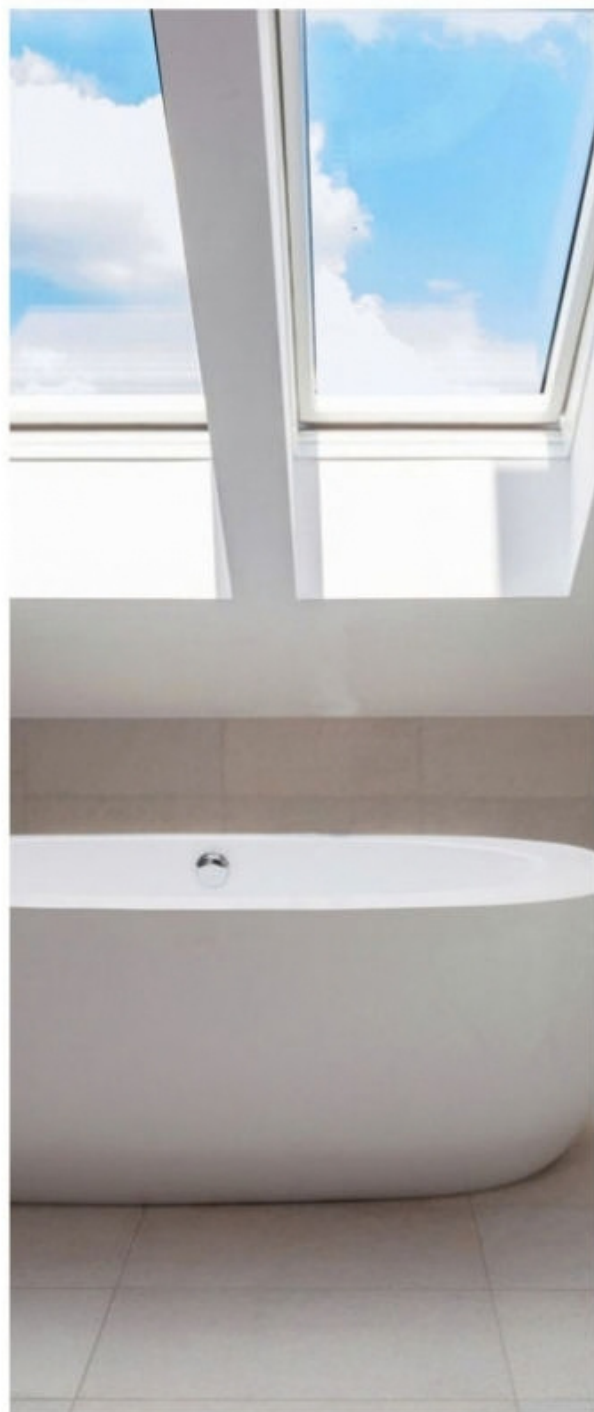

Dans ce catalogue

Conception et matériaux

03-05

Puits de lumière tubulaires

18-21

Lanterneaux en verre

06-10

Lanterneaux commerciaux

22-23

Lanterneaux en polycarbonate

11-14, 17

Ventilateurs solaires

24-25

Accessoires

15-16

Contact

26

Bien choisir, dès le départ.

Choisissez le type de pose, puis mesurez l'ouverture correspondante.

01 Choisissez le type de pose

Les modèles à solin intégré se fixent directement au support de toiture. Les modèles sur costière coiffent une costière surélevée munie de solins.


02 Adaptez toiture et vitrage

Identifiez le matériau et la pente du toit, puis choisissez un vitrage en verre, en polycarbonate ou un système tubulaire adapté.

03 Confirmez la configuration


Précisez largeur, longueur, modèle, finition et vitrage. Pour la résistance aux chocs, confirmez l'homologation exigée pour la configuration exacte.

Solin intégré

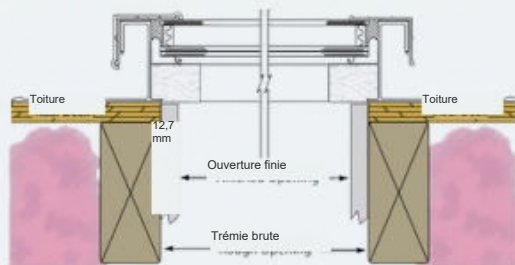

Mesurez la trémie brute en construction neuve ou l'ouverture finie d'un conduit de lumière existant (plaque de plâtre de 12,7 mm). Relevez largeur et longueur près du support de toiture.

Pose sur costière

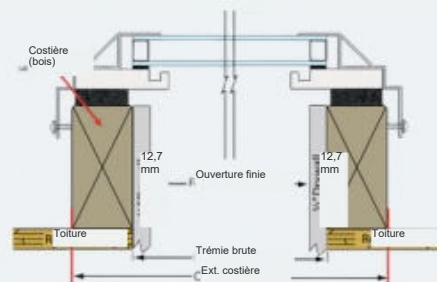

Mesurez l'extérieur de la costière, solins compris. Relevez largeur et longueur au niveau de la toiture.

Avant de commander

Consultez les tableaux propres au modèle. Toutes les dimensions ne sont pas disponibles pour chaque modèle. Confirmez les cotes sur mesure et les exigences de pose avec Sun-Tek.

La lumière. En toute maîtrise.

Comprendre les valeurs utilisées pour comparer les performances des vitrages.

Coefficient U

Mesure le transfert thermique. Une valeur plus faible indique une meilleure isolation.



Transmission visible (VT)

Quantité de lumière visible traversant le vitrage.



Facteur de gain solaire (SHGC)

Part de chaleur solaire traversant le vitrage. Une valeur plus faible indique un apport solaire moindre.



Transmission UV

Quantité d'énergie ultraviolette traversant le vitrage.



Vitrage	U · W/(m²·K)	SHGC	VT	UV
Verre simple clair	5,91	0,86	90 %	0,73
Teinté / trempé clair + argon	2,73	0,63	61 %	0,32
Faible émissivité / trempé clair + argon	1,70	0,72	76 %	0,50
LoE²-240 / trempé clair + argon	1,48	0,25	39 %	0,16
LoE³-366 / trempé clair + argon	1,36	0,27	65 %	0,05
LoE³-340 / trempé clair + argon	1,36	0,18	39 %	0,02

Valeurs du vitrage, pas du lanterneau complet. U converti en SI en supposant des valeurs sources en Btu/(h·ft²·°F).

Standard Sun-Tek : LoE³-340 + argon

Conçu pour limiter les apports solaires par temps chaud et les pertes de chaleur par temps froid, avec une faible transmission UV.

Des matériaux qui font la différence.

Des vitrages en verre et en polycarbonate adaptés aux besoins de chaque projet.


Vitrage isolant

Le vitrage isolant standard associe LoE³-340 et verre trempé clair, avec remplissage à l'argon et épaisseur totale de 22,225 mm. Options feuilletées et résistantes aux chocs disponibles.



Configuration du vitrage	Couche intérieure
Trempé clair (E-C)	Standard
Feuilleté (E-L)	PVB de 0,762 mm
Résistant aux chocs (E-I)	PVB de 2,286 mm

Le PVB est un intercalaire lié au verre sous chaleur et pression. Le double scellement XL Edge de Sun-Tek utilise un espaceur en acier inoxydable et un dessiccant pour maîtriser l'humidité dans le vitrage isolant.

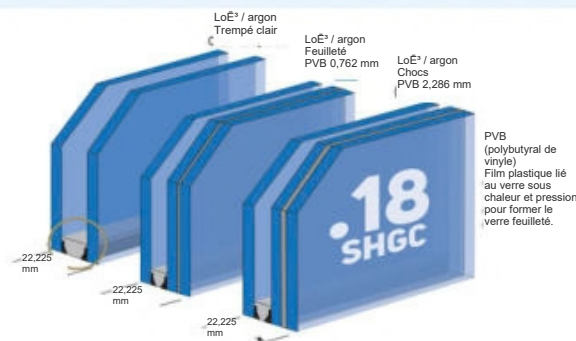

Polycarbonate

Le polycarbonate coextrudé avec protection UV offre un vitrage léger et très résistant aux chocs. Choisissez le matériau et le modèle adaptés à l'application.

Comparaison des matériaux*	Polycarbonate	Acrylique
Résistance aux chocs par rapport au verre	250×	17×
Poids par rapport au verre	Environ la moitié	Environ la moitié
Tenue à la chaleur	Jusqu'à 115,6 °C	Jusqu'à 87,8 °C

*Données matériaux du catalogue source ; elles ne constituent pas une homologation aux chocs du lanterneau fini.

LANTERNEAUX EN VERRE

Profil bas. Vitrage isolant.
La lumière naturelle,
élégamment encadrée.

Pose à solin intégré ou sur costière,
selon votre toiture.

Un nouveau regard
sur votre espace.



Verre à solin intégré

Lanterneaux en verre préassemblés, extérieur en aluminium extrudé et angles soudés TIG.



FGC

Verre fixe Classic

Profil extra-bas ; costière de 54,0 mm. Toits en bardeaux d'asphalte, pente minimale de 16,7 %. Habillage en PVC.



iFGC

Verre fixe Classic résistant aux chocs

LoË³-340 / verre résistant aux chocs avec argon et habillage PVC. Version résistante aux chocs du FGC ; vérifier l'homologation HVHZ applicable.



FHP

Fixe à profil haut

Costière de 92,1 mm. Pour bardeaux d'asphalte ou de cèdre, avec pente minimale de 16,7 %.



TG

Verre pour tuiles

Pour toits en tuiles canal ; costière de 123,8 mm. Convient aux toitures sauf métalliques. Option bois blanc disponible.



iSFG

Verre résistant aux chocs à solin intégré

Bride plate, verre résistant aux chocs avec argon et habillage PVC blanc. Costière de 136,5 mm. Toitures sauf métalliques.



Garantie limitée de 20 ans. Vitrage standard sans classement aux chocs : LoË³-340 / trempé clair avec argon. Dimensions et options en page 8 de cette section.

Dimensions et finitions du verre

Choisissez le code selon la trémie, puis le vitrage et la finition.



Code	Surface claire (m²)	Trémie (mm)	Entraxe (mm)
1733	0,243	368,3 × 774,7	406,4
1749	0,377	368,3 × 1181,1	406,4
2441	0,476	533,4 × 962,0	609,6
2449	0,578	533,4 × 1162,0	609,6
2525	0,284	571,5 × 571,5	609,6
2533	0,393	571,5 × 774,7	609,6
2549	0,609	571,5 × 1181,1	609,6
2572	0,922	571,5 × 1765,3	609,6
3333	0,543	774,7 × 774,7	406,4 / 812,8
3349	0,842	774,7 × 1181,1	406,4 / 812,8
4949	1,306	1181,1 × 1181,1	406,4 / 609,6 / 812,8

Disponibilité selon le modèle. Sur mesure sous réserve de limites. Cotes métriques converties et arrondies ; confirmez l'ajustement avant la pose.

Verre sur costière

Pour costière surélevée avec solins, sur toute toiture, y compris métallique.



CMG

Verre sur costière

LoE³-340 / verre trempé clair avec argon. Extérieur en aluminium extrudé, angles soudés TIG et habillage PVC.



iCMG

Verre résistant aux chocs sur costière

LoE³-340 / verre résistant aux chocs avec argon et habillage PVC. Vérifiez l'homologation HVHZ de la configuration choisie.



Une configuration complète

Garantie limitée de 20 ans. Cadres bronze, blancs ou aluminium brut ; verre trempé clair, feuilleté ou résistant aux chocs. Costières Labor Saver et restrictions de toiture en page 15 de cette section.

Dimensions du verre sur costière

Mesurez l'extérieur de la costière, solins compris, avant de choisir la dimension.

Code	Surface claire (m²)	Trémie (mm)	Hors tout costière (mm)	Entraxe (mm)
1733	0,243	368,3 × 774,7	444,5 × 850,9	406,4
1749	0,377	368,3 × 1181,1	444,5 × 1257,3	406,4
2525	0,284	571,5 × 571,5	647,7 × 647,7	609,6
2533	0,393	571,5 × 774,7	647,7 × 850,9	609,6
2549	0,609	571,5 × 1181,1	647,7 × 1257,3	609,6
2572	0,922	571,5 × 1765,3	647,7 × 1841,5	609,6
3333	0,543	774,7 × 774,7	850,9 × 850,9	406,4 / 812,8
3349	0,842	774,7 × 1181,1	850,9 × 1257,3	406,4 / 812,8
4949	1,306	1181,1 × 1181,1	1257,3 × 1257,3	406,4 / 609,6 / 812,8

Jeu de la costière

Le catalogue source prévoit des lanterneaux de 34,9 mm plus grands que la cote extérieure de la costière. Confirmez l'ajustement du modèle choisi.

Vitrage : trempé clair (E-C), feuilleté (E-L), résistant aux chocs (E-I) ; autres options sur commande.

Cadre : bronze (B), blanc (W), aluminium brut (N).

Sur mesure sous réserve de limites. Disponibilité selon modèle. Cotes métriques arrondies.

LANTERNEAUX EN POLYCARBONATE

Polycarbonate avec protection UV.
Configurations à solin intégré ou sur costière.

Un vitrage léger et très résistant aux chocs, avec
plusieurs finitions de dômes et de cadres.

finishes.



Options de dômes

Polycarbonate à solin intégré

Polycarbonate protégé contre les UV et isolation à double dôme.

Pose rapide
Solin intégré à la base. Une fois la trémie prête, pose en moins de 15 minutes.

Entièrement
assemblé
Monobloc, prêt à
poser.

Étanche
Angles TIG. Sans colle
ni rivets. Aucune fuite.



SF

Solin intégré


Unité en polycarbonate pour toits en bardeaux composites ou d'asphalte.



SFPH

Solin intégré, profil à facettes

Dôme à facettes pour toits en bardeaux composites ou d'asphalte.



SFA

Aluminium à solin intégré

Bride plate de 101,6 mm, mousse isolante, costière de 66,7 mm ; accepte un habillage en plaque de plâtre. Bardeaux composites ou d'asphalte.



SFAW

Aluminium à solin intégré + habillage PVC

Bride plate de 101,6 mm, mousse isolante et habillage PVC blanc. Costière de 66,7 mm ; bardeaux composites ou d'asphalte.



TP

Plastique pour tuiles

Costière de 139,7 mm et habillage PVC blanc. Pour tuiles ou toitures multicouches ; toitures sauf métalliques.



HSF

Solin intégré pour ouragans

Cadre aluminium à bride plate avec costière de 139,7 mm. Convient aux toitures sauf métalliques.



Pente minimale de 16,7 %, sauf TP et HSF ; vérifiez les exigences de pose du modèle. Garantie limitée : 10 ans ; SF et SFPH : 5 ans.

Dimensions du polycarbonate

Dômes standard : bronze / clair. Sur mesure sous réserve de limites.

Code	Surface claire (m²)	Trémie (mm)	Entraxe (mm)
1414	0,118	368,3 × 368,3	406,4
1422	0,188	368,3 × 571,5	406,4 / 609,6
1430	0,257	368,3 × 774,7	406,4
1446	0,397	368,3 × 1181,1	406,4
1919	0,221	495,3 × 495,3	609,6
2222	0,298	571,5 × 571,5	609,6
2230	0,409	571,5 × 774,7	609,6
2236	0,492	571,5 × 927,1	609,6
2246	0,631	571,5 × 1181,1	609,6
2269	0,950	571,5 × 1765,3	609,6
3030	0,561	774,7 × 774,7	406,4 / 812,8
3046	0,866	774,7 × 1181,1	406,4 / 812,8
3069	1,303	774,7 × 1765,3	406,4 / 812,8
3636	0,813	927,1 × 927,1	812,8
4646	1,336	1181,1 × 1181,1	406,4 / 609,6 / 812,8
4669	2,010	1181,1 × 1765,3	406,4 / 609,6 / 812,8

Options de dômes et de cadres

Dômes : clair (C), bronze (B), blanc (W) ; triples dans certaines dimensions. Cadres : bronze (B), blanc (W), aluminium brut (N). Disponibilité selon modèle. Cotes métriques arrondies.

Polycarbonate sur costière

Pour costière avec solins, sur toute toiture, y compris métallique. Garantie limitée de 10 ans.



CM

Pose sur costière

Unité en polycarbonate. Pose sur costière réalisée sur chantier ou sur une costière Labor Saver compatible de Sun-Tek.



CMA

Aluminium sur costière

Pose sur costière avec garniture décorative en aluminium.



MDCMA

Aluminium sur costière Miami Dade

Lanterneau à double paroi avec cadre aluminium et angles soudés TIG. Dimensions jusqu'au code 2246 inclus.



CMA-D

Aluminium sur costière - Dade

Lanterneau à double dôme avec cadre aluminium et angles soudés TIG. Dimensions supérieures au code 2246.



Composez la bonne configuration

Dômes standard bronze / clair. Dômes clairs, bronze ou blancs ; cadres bronze, blancs ou aluminium brut. Vérifiez l'homologation aux chocs selon le modèle et la dimension exacts.

Les détails de finition

Costières, solins et mastic pour une installation complète.



Costières Labor Saver

Aluminium T6 monobloc, angles soudés TIG. Pose sur costière de 88,9 mm avec bois de 38 × 89 mm (section réelle usuelle). Finition bronze ou brute ; habillage bois naturel ou peint en blanc. Hors toitures métalliques.

Dimensions des accessoires

Faites correspondre la trémie aux codes de dimensions du verre et du polycarbonate.

Trémie (mm)	Code du verre	Code du polycarbonate
368,3 × 368,3	—	1414
368,3 × 571,5	1725	1422
368,3 × 774,7	1733	1430
368,3 × 1181,1	1749	1446
495,3 × 495,3	—	1919
571,5 × 571,5	2525	2222
571,5 × 774,7	2533	2230
571,5 × 927,1	—	2236
571,5 × 1181,1	2549	2246
571,5 × 1765,3	2572	2269
774,7 × 774,7	3333	3030
774,7 × 1181,1	3349	3046
774,7 × 1765,3	—	3069
927,1 × 927,1	—	3636
1181,1 × 1181,1	4949	4646
1181,1 × 1765,3	4972	4669

MONOBLOC,
PRÊT À POSER !

2




Vérifiez la compatibilité des accessoires

Chaque taille ne convient pas à tous les accessoires ni à tous les modèles de lanterneau. Consultez Sun-Tek pour les prix et la disponibilité. Cotes métriques arrondies.

Les détails de finition

Costières, solins et mastic pour une installation complète.

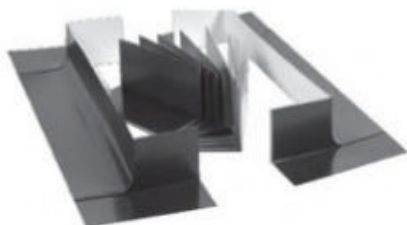

Kits Step Flash

Pour costières réalisées sur chantier

Solins aluminium préformés et prédécoupés pour modèles sur costière ; hauteur de 88,9 mm. Finition bronze. Hors toitures métalliques.

Kit	Verre jusqu'au code	Polycarbonate jusqu'au code
1749	1749	1446
2549	2549	2246
3349	3349	3046
4949	4949	4646



Mastic STS 1000

Rendement : 3,66 m linéaires sur costière ou 0,91 m sur modèles à bride. Cartouches d'environ 280 ml ou cartons de 12.



Nous sommes fiers de fabriquer et commercialiser les lanternes Sun-Tek aux États-Unis et dans le monde. Une entreprise américaine à capitaux privés.



Les lanternes Sun-Tek sont certifiées par le Texas Department of Insurance conformément au code du Texas.



Depuis 1979, Sun-Tek investit dans ses communautés locales et développe sa marque de fabricant de référence en éclairage naturel.



Sun-Tek propose des produits Extreme Weather™ pour les applications HVHZ. Les NOA™ Miami-Dade à jour sont disponibles sur le site ou auprès du service client.



Les lanternes Sun-Tek sont certifiées par la Florida Building Commission conformément au code de Floride.



Le National Accreditation and Management Institute Inc. a certifié Sun-Tek comme fabricant national de qualité.

Dimensions des modèles sur costière

Les cotes extérieures de la costière incluent les solins.

Code	Surface claire (m²)	Ouverture finie (mm)	Hors tout costière (mm)	Entraxe (mm)
1414	0,118	368,3 × 368,3	444,5 × 444,5	406,4
1422	0,188	368,3 × 571,5	444,5 × 647,7	406,4 / 609,6
1430	0,257	368,3 × 774,7	444,5 × 850,9	406,4
1446	0,397	368,3 × 1181,1	444,5 × 1257,3	406,4
1919	0,221	495,3 × 495,3	571,5 × 571,5	609,6
2222	0,298	571,5 × 571,5	647,7 × 647,7	609,6
2230	0,409	571,5 × 774,7	647,7 × 850,9	609,6
2236	0,492	571,5 × 927,1	647,7 × 1003,3	609,6
2246	0,631	571,5 × 1181,1	647,7 × 1257,3	609,6
2269	0,950	571,5 × 1765,3	647,7 × 1841,5	609,6
3030	0,561	774,7 × 774,7	850,9 × 850,9	406,4 / 812,8
3046	0,866	774,7 × 1181,1	850,9 × 1257,3	406,4 / 812,8
3069	1,303	774,7 × 1765,3	850,9 × 1841,5	406,4 / 812,8
3636	0,813	927,1 × 927,1	1003,3 × 1003,3	812,8
4646	1,336	1181,1 × 1181,1	1257,3 × 1257,3	406,4 / 609,6 / 812,8
4669	2,010	1181,1 × 1765,3	1257,3 × 1841,5	406,4 / 609,6 / 812,8

Ajustement et disponibilité

Lanterneaux de 25,4 mm plus grands que la cote extérieure de la costière. Disponibilité selon modèle. Sur mesure sous réserve de limites. Cotes métriques arrondies ; confirmez l'ajustement.

PUITS DE LUMIÈRE TUBULAIRES

Apportez la lumière naturelle aux couloirs, salles de bains, placards et autres espaces intérieurs.

Un encombrement réduit.

Un capteur en toiture, un tube réfléchissant et un diffuseur au plafond apportent ensemble la lumière naturelle à l'intérieur.

Plusieurs configurations.

Systèmes de 254 et 355,6 mm avec capteurs à solin intégré ou sur costière.



SYSTÈMES TUBULAIRES ET
ACCESSOIRES

Petits espaces. Plus de lumière.

Apportez la lumière naturelle aux couloirs, placards, salles de bains et autres pièces.

Un système compact de lumière naturelle

Le capteur recueille la lumière sur le toit ; un tube réfléchissant la conduit à travers les combles et un diffuseur l'introduit dans la pièce située en dessous.

STT



Tube à solin intégré

Pour bardeaux d'asphalte, pente minimale de 16,7 %. Sans costière. Au choix : polycarbonate ou vitrage isolant.



STTCM



Tube sur costière

Pour toute toiture, même à faible pente. Costière et solins fournis par l'installateur. Options polycarbonate, vitrage isolant et verre résistant aux chocs.



Deux diamètres. Plusieurs capteurs.

Diamètres de 254 et 355,6 mm. Kit comprenant 1 219,2 mm de tube. Garantie : 10 ans pour le polycarbonate ; 20 ans pour le verre.

Caractéristiques des systèmes tubulaires

Choisissez le diamètre et le capteur selon la toiture et les combles.

Caractéristique	Tube de 254 mm	Tube de 355,6 mm
Longueur de tube fournie	1 219,2 mm	1 219,2 mm
Longueur minimale du tube	457,2 mm	457,2 mm
Longueur maximale du tube	3,048 m	6,096 m
Entraxe	406,4 ou 609,6 mm	406,4 ou 609,6 mm
Trémie	257,2 mm	358,8 mm
Surface claire	0,050 m ²	0,098 m ²
Surface éclairée*	13,94 m ²	23,23 m ²
Hauteur du dôme en polycarbonate	130,2 mm	158,8 mm
Hors tout costière : polycarbonate	342,9 × 342,9 mm	444,5 × 444,5 mm
Hors tout costière : vitrage isolant	393,7 × 393,7 mm	495,3 × 495,3 mm

Comprend deux coudes de 381 mm réglables jusqu'à 45° et une rallonge de 508 mm. *Surfaces du catalogue source ; l'éclairage réel varie selon la pose et les conditions. Cotes métriques arrondies.

Configurations des capteurs extérieurs



Polycarbonate à solin intégré :
Bardeaux d'asphalte ; pente minimale de 16,7 %.



Vitrage isolant sur costière :
Unité CMG avec kit tubulaire.



Polycarbonate sur costière :
Toute toiture, même à faible pente.



Verre anti-ouragan sur costière :
Unité iCMG avec kit tubulaire.



Vitrage isolant à solin intégré :
FGC ou iFGC avec kit tubulaire ; bardeaux d'asphalte, pente minimale de 16,7 %.



Complétez votre système tubulaire.

Rallonges, coudes et pièces de rechange pour votre installation.

Rallonges de tube

Pour les installations dépassant les 1 219,2 mm fournis. Longueurs de 508 et 1 219,2 mm pour les deux diamètres. Respectez les longueurs maximales en page 20 de cette section.



Coudes de rallonge

Les coudes à 45° et 90° facilitent le passage dans les combles. Disponibles pour les deux diamètres.




Kit d'éclairage

Ajoutez une source électrique pour utiliser le tube comme luminaire la nuit. Disponible pour les deux diamètres.

Kits de dômes de rechange

Dômes de rechange monoblocs en polycarbonate avec mastic, fixations et notice de pose. Tubes non inclus. Vérifiez la compatibilité avec l'unité existante.

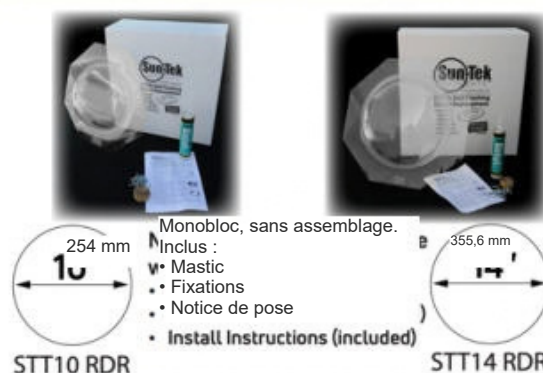

Diamètre du tube	Kit de rechange
254 mm	STT10 RDR
355,6 mm	STT14 RDR

LANTERNEAUX COMMERCIAUX

Plus de place pour la lumière naturelle.

Lanterneaux en polycarbonate à rupture de pont thermique pour applications commerciales.




Conçus pour
chaque application.

Pose à solin intégré ou sur costière,
avec choix de dômes, de finitions et
de costières adaptés au projet.


Lanterneaux commerciaux

Lanterneaux en polycarbonate à rupture de pont thermique pour applications commerciales.

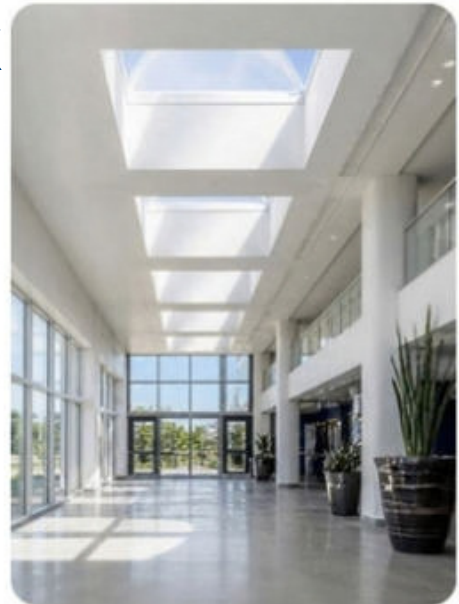


CSFTI

Commercial à solin intégré
Lanterneau à rupture de pont thermique avec costière isolée. Hauteurs standard : 152,4, 228,6 ou 304,8 mm. Bride de 76,2 mm et isolant polyiso de 25,4 mm ; hauteurs sur mesure disponibles.

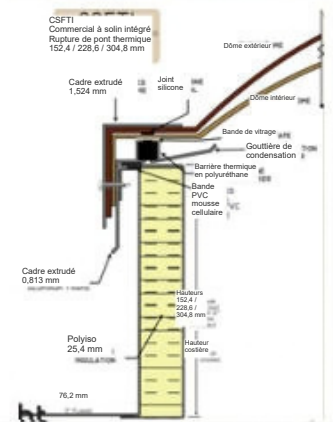

CCMT

Commercial sur costière
Lanterneau à rupture de pont thermique pour costière réalisée sur chantier. Barrière thermique en polyuréthane et gouttière de condensation. Solins et étanchéité de costière par des tiers.

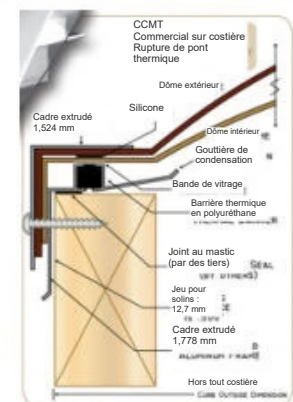

Options commerciales

Dômes doubles ou triples ; dômes pyramidaux disponibles. Blancs, clairs ou bronze. Cadres aluminium brut, bronze ou blancs. Protection antichute disponible. Garantie limitée de 5 ans.

VENTILATEURS SOLAIRES



par Solar Royal




Ventilateurs Solar Royal

Série SR1800 · Énergie solaire de 35 W · Deux finitions



WeatherWood

SRSF-35W10-WW

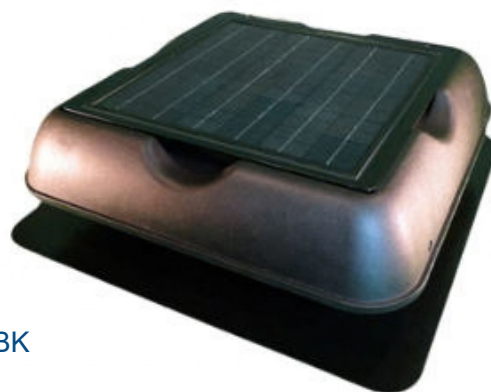

Noir

SRSF-35W10-BK

Caractéristiques communes

Panneau solaire
35 W · monocristallin orientable

Débit d'air
Jusqu'à 3 101 m³/h

Surface de ventilation
Jusqu'à 274,5 m²

Dimensions
609,6 × 609,6 × 177,8 mm

Niveau sonore
Env. 0,5–3,0 sones

Une installation pratique

Interrupteur thermique inclus. Boîtier bas, embase de solin amovible et atténuation acoustique multicouche. Connexion rapide pour panneaux solaires supplémentaires.

Valeurs maximales publiées. Confirmez le dimensionnement, la pose et les commandes disponibles avant toute commande. Informations et photos : www.sun-tek.com





Votre prochain projet commence par un peu de lumière.

Précisez le type de toiture, les dimensions de l'ouverture et le lanterneau souhaité.
Notre équipe vous conseille sur la configuration, les prix et la disponibilité.

800-334-5854

407-859-2117

customerservice@sun-tek.com

sun-tek.com

Sun-Tek Manufacturing, Inc.
9876 Air Commerce Parkway, Suite 110,
Orlando, FL 32827

Boîte postale 620546
Orlando, FL 32862-0546

Spécifications, garanties et homologations selon configuration. Confirmez la documentation actuelle auprès de Sun-Tek avant commande. Cotes métriques converties ; vérifiez l'ajustement final.